

# Návod pro zařízení komunikující s aplikací Tuya Smart a SmartLife



## Seznam zařízení:


- WiFi zásuvka SW01
- WiFi zásuvka SW02
- WiFi detektor na Okna a Dveře
- WiFi pohybový PIR detektor magnetický
- WiFi jednotlačítkový vypínač
- WiFi dvoutlačítkový vypínač
- WiFi univerzální infračervený ovladač
- WiFi detektor vytopení
- WiFi siréna
- WiFi detektor kouře
- WiFi IP kamera otočná - vnitřní 720p

## Stažení aplikace:

Aplikace naleznete zdarma ke stažení na App Store a Obchod Play pod názvem:  
**Tuya Smart a Smart Life – Smart Living**. Aplikace jsou totožné.

## První spuštění a registrace:

Registrovat se lze pomocí e-mailu nebo telefonního čísla, v obou případech vám přijde ověřovací kód.

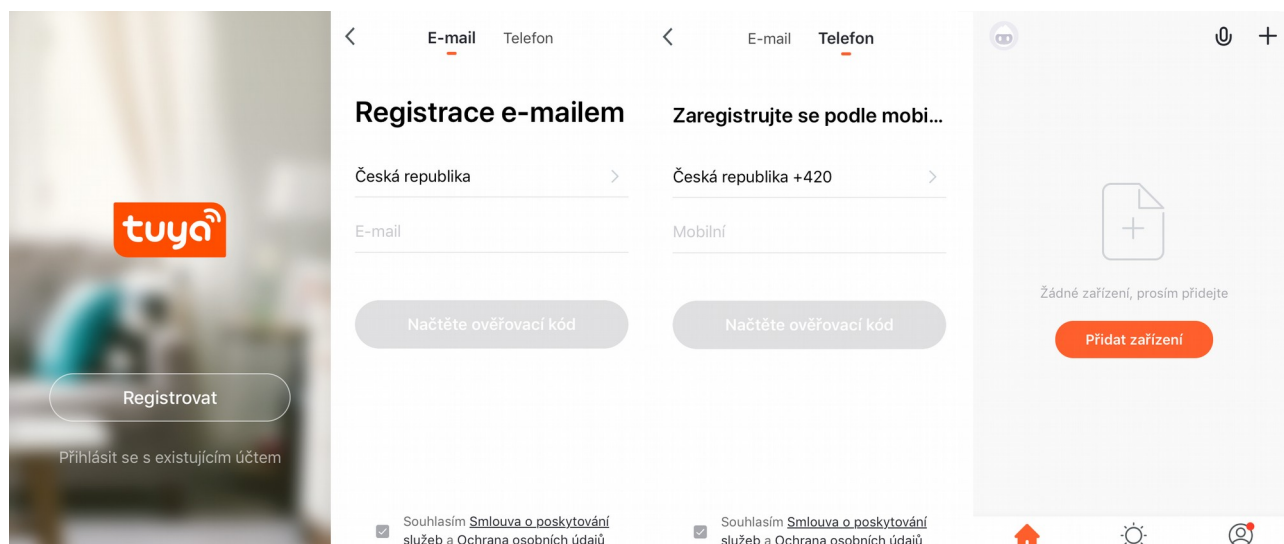


## Přidání zařízení (např. zásuvky SW01):

Pokud nemáte, připojte váš chytrý telefon k vaší domácí Wi-Fi síti.


Na úvodní obrazovce klikněte na symbol + . Poté vyberte ze seznamu vaše zařízení: např. Zásuvka (Wi-Fi). Pokud nenaleznete v seznamu vaše zařízení vyberte podobné, aplikace sama zařízení identifikuje.

Vložte zásuvku do el. sítě. Pokud indikátor bliká rychle, nemusíte provádět restart zařízení.


V opačném případě přidržte tlačítko na 5 sekund, indikátor se rozblíká rychle. Přejděte na další krok, zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti.

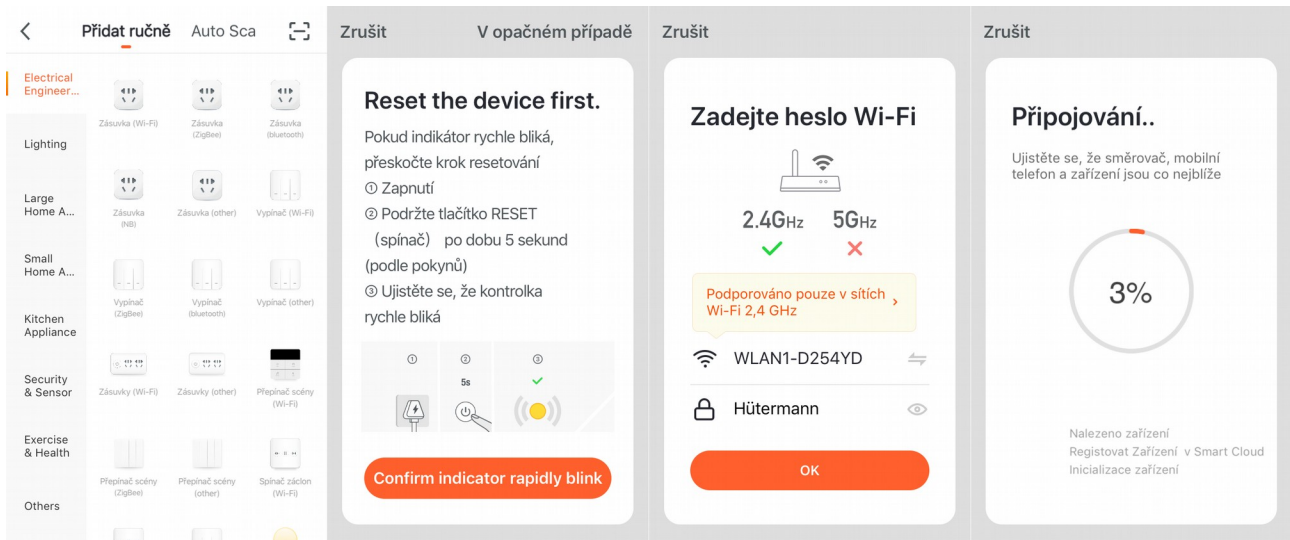

Dojde k přidání zařízení do aplikace ze které je možno jeho ovládání.

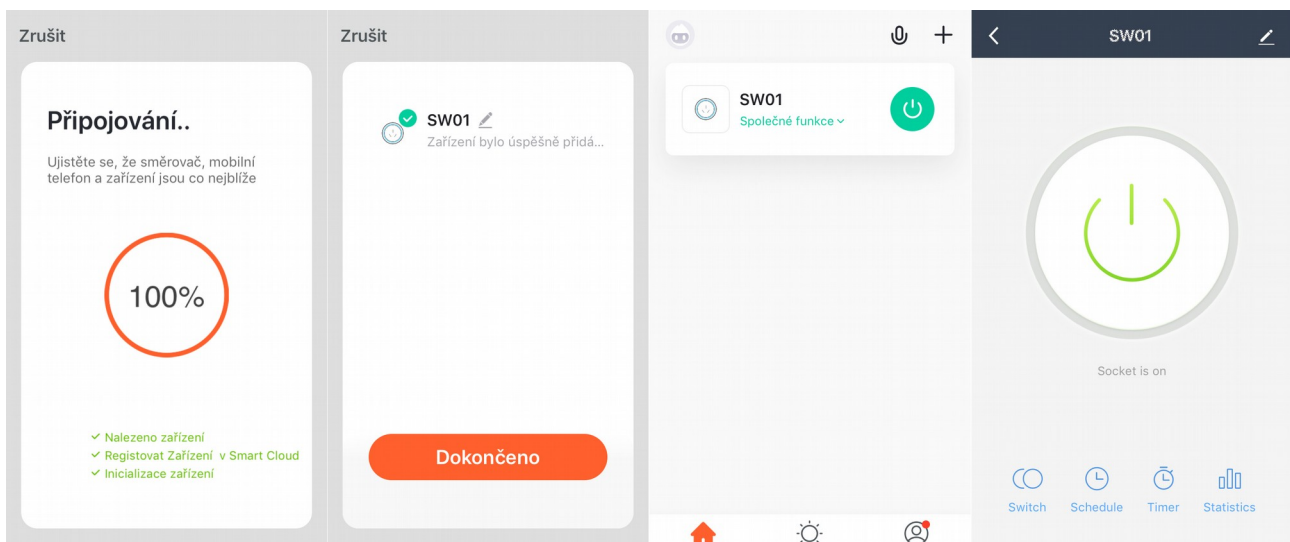


**Popis Wi-Fi zásuvky:**

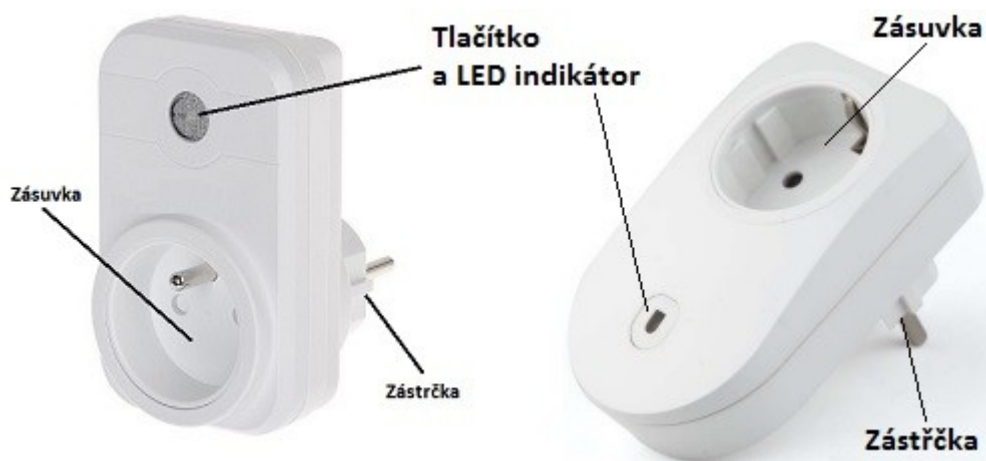

**Funkce tlačítka: zapnutí / vypnutí / reset**

**Popis WiFi detektor na Okna a Dveře:**

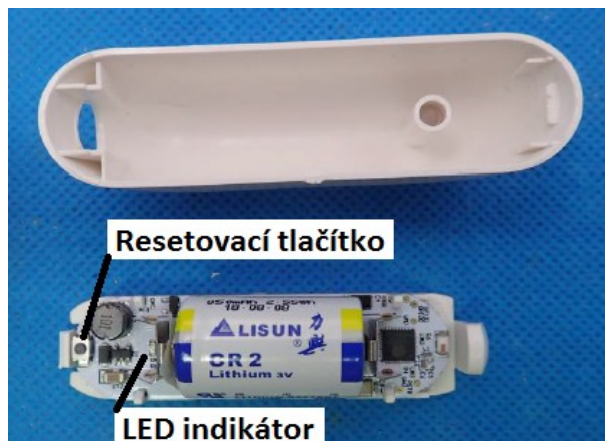

Napájení pomocí baterie CR2 (3V x 1)

Výdrž až 2 roky při použití 7x denně, stav baterie viditelný v mobilní aplikaci


**Popis WiFi pohybový PIR detektor magnetický:**




Napájení pomocí baterie CR123A (3V x 1)

Výdrž až 2 roky při použití 10x denně, stav baterie viditelný v mobilní aplikaci

**Popis WiFi jednotlačítkový vypínač:**

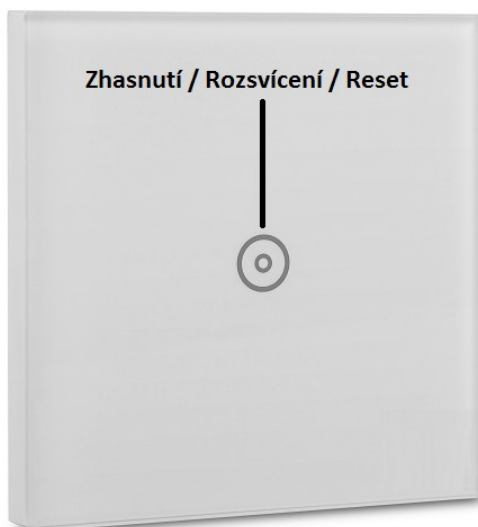

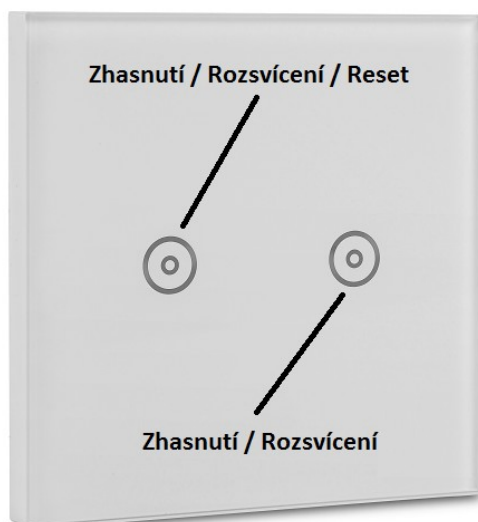**Popis WiFi dvoutlačítkový vypínač:****Připojení vypínačů:**

L – fáze (line) vodič L

L in / input – vstup fáze

L out / output – výstup fáze

L1 out, L2 out – vícekanálový výstup fáze

N – nula (neutral) vodič N

E – zem (earth) vodič PE

**Restart všech zařízení:**

Přidržíte tlačítko restart na 5 sekund, dokud indikační dioda nezačne rychle blikat (2x za 1 sek). Zařízení je nyní ve SMART režimu, který je třeba pro instalaci.

Přidržíte-li tlačítko znovu na 5 sekund, indikační dioda začne blikat pomaleji (1x za 1 sek). Zařízení je nyní v AP (access point) módu, kdy ho lze přidat do aplikace i bez internetového připojení a instalovaného routeru.

**Technické parametry zásuvky a vypínače:**

Kompatibilita	Android 4.4 a vyšší / iOS 8.0 a vyšší
Konektivita	Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)
Napětí	Střídavé: 100-240V
Spínání pomocí	SW01 - Relé 10A, spíná „fázový“ vodič SW02 - Relé 10A, spíná „nulový“ vodič WiFi jednotlačítkový vypínač - Relé 10A, spíná „fázový“ vodič WiFi dvoutlačítkový vypínač - 2x Relé 10A, spíná „fázový“ vodič
Maximální zatížení	2000W
Provozní teplota / vlhkost	-10 až +45C / 80% max.
Pracovní prostředí	Vnitřní použití

