

## Bezpečnostní Wi-Fi kamera Signus AI

### Uživatelská příručka


#### Obsah

Obsah balení.....	1
Popis výrobku – přední strana.....	2
Popis výrobku – zadní strana.....	3
Připojení k mobilu.....	4
Vytvoření účtu a přihlášení.....	5
Přidání kamery.....	6
Přehled funkcí.....	7
Často kladené otázky .....	8

#### Obsah balení



#### Popis výrobku

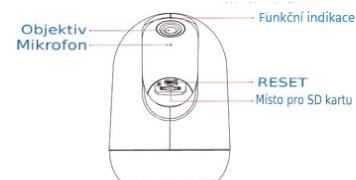


#### Stav indikátoru Popis

**Stále svítí červeně:** Kamera je zapnutá, ale má problém s internetem  
**Červená bliká:** Čeká na Wi-Fi spojení (bliká pomalu)  
 Wi-Fi připojeno (bliká rychle)

**Modrá bliká:** Kamera se připojuje k síti Wi-Fi  
**Stále svítí modře:** Kamera je připojena k Wi-Fi a uživatel může vidět video on-line

#### Popis výrobku

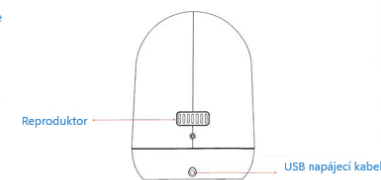

#### Stav Popis

**RESET:** Stiskněte „Reset“ na 3-5 s pro vrácení do továrního nastavení  
**Místo pro SD kartu:** Podporuje paměťovou kartu pro místní uložení nahrávek (max. 128 GB). Pro první použití aplikace požádá o formátování. Potvrďte formátování v aplikaci.  
**Indikátor nabíjení:** Při nabíjení je světlo červené. Modré světlo znamená, že je baterie plně nabitá.

#### Připojení k mobilu

Naskenujte fotoaparátem mobilu QR kod níže, stáhněte a spusťte aplikaci „CloudEdge“.

Případně vyhledejte v Google play nebo App Store aplikaci „CloudEdge“



#### Vytvoření účtu a přihlášení

Vytvořte účet: Zvolte Vaši zemi a zaregistrujte se svým e-mailem.

Pokud jste účet „CloudEdge“ již měli registrován, zvolte Vaši zemi a přihlaste se existujícím e-mailem a heslem

Czechia +420 >

Účet

Heslo

Zapamatovat heslo  Zapomenuté heslo?

**Přihlásit se**

Nebo

Nemáte ještě účet? Vytvořte účet nyní

#### Přidání kamery

1. Ujistěte se, že Wi-Fi pro připojení telefonu je 2,4 G a v dobrém stavu sítě (5 GHz není podporováno).
2. Počkejte, až červený indikátor zařízení pomalu bliká (pokud červený indikátor zařízení pomalu neblinká, dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 3–5 sekund, dokud zařízení nevydá zvuk „BUGU“. Počkejte, až se zařízení restartuje, a poté přidejte kameru.
3. Otevřete aplikaci CloudEdge, klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu pro přidání kamery, vyberte „Zapojte kameru do zásuvky“ a poté přejděte na obrazovku se seznamem kamer.
4. Postupujte podle pokynů aplikace, klikněte na „Další“, zadejte heslo Wi-Fi, ke kterému je připojen mobilní telefon, a klikněte na „Další“.
5. Poté přiložte kód QR k kamerě ze vzdálenosti asi 10 až 15 cm, počkejte, až kamera vydá zvuk „BUGU“, a klikněte na „Další“. Aplikace automaticky vyhledá zařízení.

#### Přehled funkcí



1. Čas v zařízení
2. Zvuk v zařízení
3. Živé
4. Snímek obrazovky
5. Detekce pohybu
6. Nastavení kamery
7. Historie
8. Na celou obrazovku
9. Kvalita videa
10. Úložiště – Cloud
11. Historie
12. Nahrávání
13. Světlo kamery
14. Otáčení kamery

#### Často kladené otázky

Ot: Nepodařilo se přidání sítě Wi-Fi?

Od: Ujistěte se, že je telefon připojen k routeru v pásmu 2,4 GHz a že je heslo Wi-Fi správné.

Ot: Přidávání po skenování stále neúspěšné?

Od: Restartujte kameru nebo ji vypněte, i když je přidání po skenování stále neúspěšné, a zkuste je znovu přidat.

Ot: Zařízení nemůže normálně zobrazit náhled?

Od: Zkontrolujte, zda není signál sítě příliš slabý. Umístěte kameru blízko routeru. Pokud stále nelze zobrazit náhled, resetujte kameru a znovu ji přidejte.

Ot: Proč je kamera po resetu zařízení v seznamu zařízení?

Od: Resetování zařízení pouze resetuje konfiguraci sítě kamery, ale nelze změnit konfiguraci v aplikaci. Ncnete-li kameru smazat, musíte se přihlásit do aplikace.

Ot: Jak přepnout síť kamery na jiný router?

Od: Nejprve odeberte a resetujte zařízení v aplikaci a poté znovu nakonfigurujte síť pro zařízení prostřednictvím aplikace.

Ot: Proč kamera neokáže rozpoznat SD paměťovou kartu?

Od: Po vypsání vložit a vyjměte kartu. Zkontrolujte, zda karta funguje normálně a zda je ve formátu FAT32. Pokud mobilní telefon nebo zařízení pracuje v nestabilní síti, aplikace také zobrazí upozornění, že kartu nelze rozpoznat.