



ONE FOR ALL


PROTENG ZENOVATMFX

PRODUCT LIST



Proteng® Zenova FX pracuje plně automaticky, bez nutnosti obsluhy, hasí všechny druhy požárů, za zlomek času, bez vnějšího napájení na principu detekce vysokých teplot nebo přímého plamene.

Hasicí látka Zenova FX je vhodná k hašení jakéhokoli druhu požáru. Testováno, bezpečné a vysoce účinné pro požáry **A, B, C, D, E, F a lithium-iontové baterie**.

- Po aktivaci zchladí prostor.
- - Snižuje servisní náklady.
- - Jednoduchá montáž.
- - Ekologické a biologicky odbouratelné řešení pro hašení požáru.
- - Splňuje normy EU.

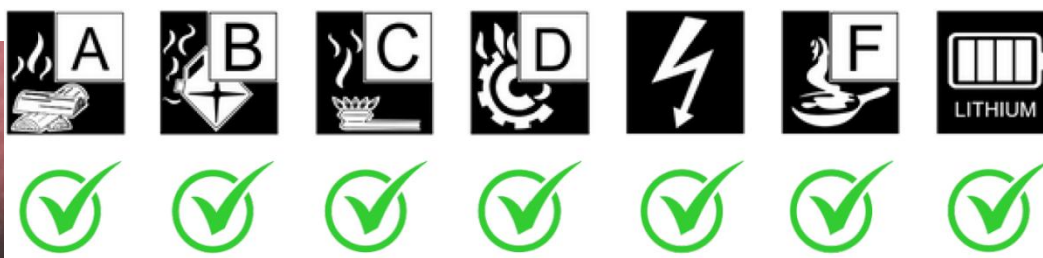

Produkt	Proteng 35	Proteng 100	Proteng 250	Proteng 500	Proteng 1000
Polyamidová hadice	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm
Objem hasiva	35 g	100 g	250 g	500 g	1000 g
Chráněný objem	0,07 m ³	0,25 m ³	0,5 m ³	1 m ³	2 m ³
Délka hadice	SOFT 200 mm	SOFT 450 mm	SOFT 1100 mm	SOFT 2100 mm	SOFT 4100 mm
	STD 200 mm	STD 450 mm	STD 1100 mm	STD 2100 mm	STD 4100 mm
	HD 300 mm	HD 600 mm	HD 1250 mm	HD 2450 mm	HD 4900 mm
Hasicí látka	Zenova FX	Zenova FX	Zenova FX	Zenova FX	Zenova FX
Teplota aktivace	SOFT 70°C	SOFT 70°C	SOFT 70°C	SOFT 70°C	SOFT 70°C
	STD 90°C	STD 90°C	STD 90°C	STD 90°C	STD 90°C
	HD 100°C	HD 100°C	HD 100°C	HD 100°C	HD 100°C

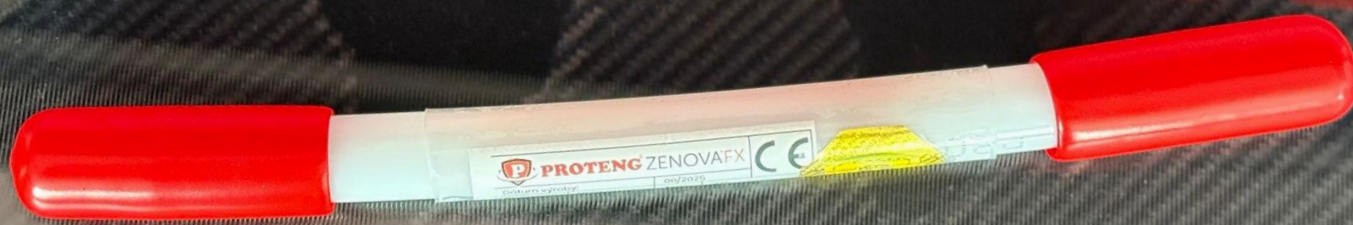

27MD S-01857

AS5062:2016 Standard

2017-Efectis-R000223

Č.k.Z489/2020

BM OKF 350000/
11645-1/20217

GARZ2.EX5036

ISO 9001:2016
ISO14001:2016
ISO45001:2019