

**NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL
SMĚRNICE EU č. 76/756**

Nařízení EHK 48

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN

Nařízení EHK 104


Jednotná ustanovení pro homologaci značení
s vratným odrazem pro vozidla kategorií M,N a O OSN

Co je nařízeno:

Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo ze zadu odrazem světla. Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č. 104. Tyto materiály musí být na lící straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce v intervalech nejméně jednou v 0,5 délky.

Minimální značení:

Předpis č. 48 bod 6.21 Nápadné značení

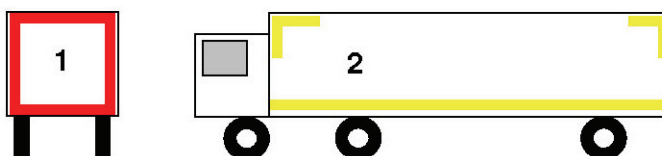

- úplné značení obrysu zadní strany (obr.1)
- čára + značení rohů na boční straně (obr.2)
- minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační značka

Použití barev:

Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla ...

- na boky bílá nebo žlutá
- na zadní stranu žlutá nebo červená

Kategorie vozidel:

Předpis č.48 bod 6.21. Nápadné značení

Použití nápadného značení	Zakázané	M1	Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič
		O1	Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg
	Povinné	Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin tahačů v následujících kategoriích	
		N2	S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny
		N3	S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů
		O3	Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t
		O4	Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t
	Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné obrysové značení, může být instalováno liniové značení		
Nepovinné	Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků		


Platnost nařízení:

Předpis č.48 bod 12. Přechnodná ustanovení (12,2, 12,7 a 12,8)

Od 10.října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích

Od 10.října 2009 pro registraci vozidel při prvním uvedení do provozu v příslušných kategoriích

Od 10.října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích

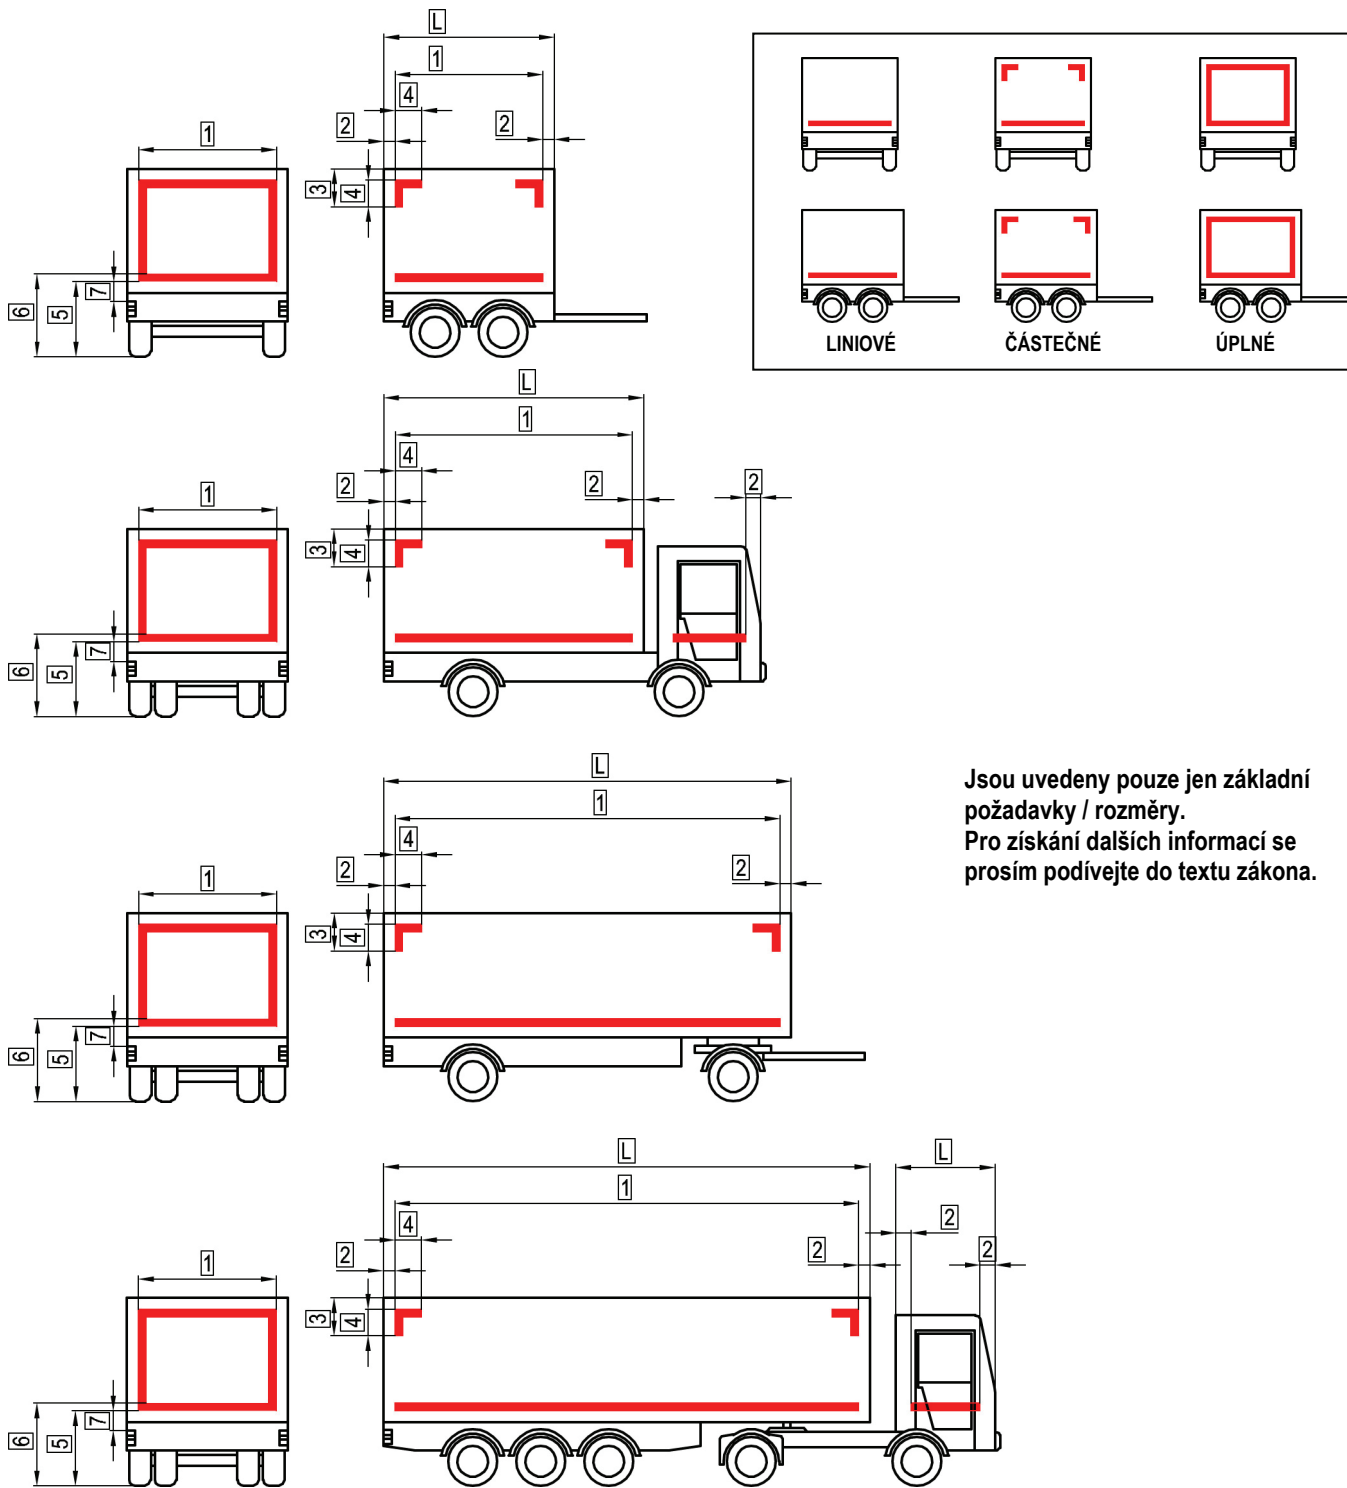

Jsou uvedeny pouze jen základní požadavky / rozměry.
Pro získání dalších informací se prosím podívejte do textu zákona.

Značení vzadu :	Žluté nebo červené.		
Značení na boku :	Bílé nebo žluté.		
Přípustné rozměry :	① Nejméně 80% z šířky popřípadě z délky vozidla. V případě délky je rozhodující rozměr L.		
	② Maximálně 600 mm	③ Maximálně 400 mm	④ Nejméně 250 mm, úhel 90°
	⑤ Nejméně 250 mm	⑥ Maximálně 1500 mm, liniové max. 2100 mm	
	⑦ Více, než 200 mm od brzdového světla.		