

Odvlhčovač vzduchu HD-500



Návod k použití

1. Úvod


Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

Odvlhčovače vzduchu jsou určeny pouze pro odvlhčení vzduchu ve vnitřních uzavřených prostorech.

UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte odvlhčovač v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj, zajistěte dokonalé větrání, doporučená vzdálenost od okolních předmětů je min. 20cm
- Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí
- Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti zdroje vody, zabraňte vniknutí vody do přístroje
- Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě
- Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení
- Přístroj není určen pro komerční použití

2. Popis

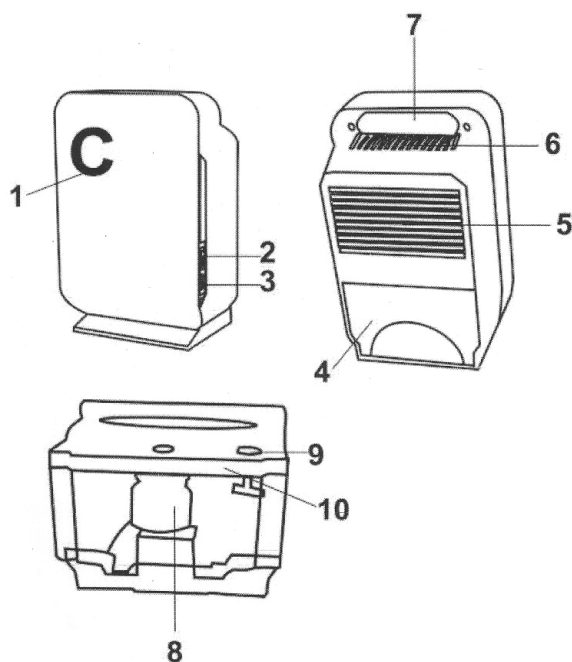

- 1 - Světelný indikátor
- 2 - Vypínač
- 3 - Zdířka napájecího kabelu
- 4 - Nádržka na zkondenzovanou vodu
- 5 - Výdech vzduchu
- 6 - Nasávací mřížka
- 7 - Držák pro přenášení
- 8 - Plovák pro automatické vypnutí
- 9 - Zátka vylévacího otvoru
- 10 - Nádržka

3. Použití

- Zapojte napájecí kabel do zdířky napájení a síťovou zástrčku napaječe zapojte do uzemněné zásuvky
- Přístroj (vypínač v poloze OFF) postavte na pevný podklad
- Zapněte odvlhčovač přepnutím vypínače do polohy 1.
- Zapnutý přístroj v běžném provozu odvlhčování indikuje modře svítící indikátor.
- V nádržce se hromadí zkondenzovaná voda
- Po naplnění nádoby se přístroj vypne a rozsvítí se červený indikátor
- Před vyjmutím plné nádržky přístroj vypněte vypínačem, nádržku opatrně vysuňte směrem dopředu, odjistěte zátku a vylijte
- Prázdnou nádržku zasuněte zpět do odvlhčovače

4. Údržba, čištění

- Před případným čištěním přístroj odpojte od napájení
- Přístroj čistěte pouze vlhkým hadrem bez použití abrazivních prostředků, nepoužívejte rozpouštědla
- V případě použití v prašných prostorech může docházet k zanesení nasávací či výdechové mřížky, mřížky lze vyčistit vysavačem nebo vyfoukáním.

5. Technické parametry

Odvlhčovač	Peltierův termoelektrický článek
Odvlhčovací výkon	Cca 0,4l/24h při 25°C/85%RH
Objem zásobníku	1,3l
Provozní napětí	220-240V / 50Hz
Příkon	cca 48W
Pracovní podmínky	>15°C, >40%RH

Záruka a servis

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka zaniká zejména v případě, že:

- Přístroj nebyl používán podle návodu
- Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Nakládání s elektroodpadem

Při likvidaci přístroje tento nevyhazujte do komunálního odpadu, přístroj odevzdejte ve sběrném místě nebo vložte do speciální sběrné nádoby pro elektroodpad.



Hütermann Eastern Europe Division a.s.

Úhlová 796; 148 00 Praha 4

www.hutermann.cz