Protiskluzový bezpečnostní nátěr VULKAN U.V.

Jednosložkový vysoce účinný protiskluzový nátěr, specificky navržený pro použití na hladké povrchy, místa s velkým výskytem vody a požadavkem na U.V. odolnost. Vhodný pro vysokou pěší zátěž do vnitřního i venkovního prostředí.

Popis produktu:
- dokonale spolehlivý, odolný, drsný a zároveň houževnatý protiskluzový nátěr na bázi akrylátové pryžové pryskyřice
- odolný vůči vlhku, větru, námraze, sněhu, vysokým teplotám a U.V. paprskům
- má mimořádnou schopnost pružnosti, nejméně o 1/3 větší než běžně nátěry
- použitelný i pro chůzi naboso - oproti klasickým nátěrům, která zabezpečují protiskluznost pouze zrny či drsným povrchem, má díky pryži, obsažené v nátěru, excelentní protiskluzové vlastnosti i při minimální textuře
- zachovává si vynikající barevnou stálost
- schválen v ČR pro využití v potravinářském průmyslu
- je vysoce odolný vůči oděru, plísním, houbám, dále pak vůči draslíku, solím, fosfátům, nitrátům, louhům a kyselinám do koncentrace 10 %
- nepraská a neloupe se
- díky extrémní odolnosti se snadno udržuje povrch nátěru čistý
- rychlá aplikace a schnutí
- protiskluzový nátěr VULKAN U.V. se dodává v barvách: šedá, žlutá, modrá, cihlově červená, černá a písková

Doporučená použití:
- všestranné použití na kovových, betonových, plastových a dřevěných podlahách
- dokonale bezpečný podlahový nátěr na vlhkých a mastných podlahách, jako jsou schodiště, mezipodlaží, požární únikové cesty, nákladní a pracovní prostory, podlahy ve skladech a továrnách, spojovací můstky, ochozy bazénu, sprchy, šatny, rampy pro kolečková křesla a kočárky, vstupní prostory, vchody a průchody, dále pak pro pochozí povrch armádních nebo stavebních vozidel, který je za mokra, sněhu a ledu kluzký, včetně palub lodí a podobně
- světlé barvy nátěru se často užívají pro vyznačení bezpečné cesty na podlaze v průmyslových podnicích
- vhodné také do mlékáren, pekáren, zahradnictví, balicích prostorů, prádelen, pivovarů, textilního průmyslu, škol, úřadů, nemocnic, kancelářských budov apod.
- ideální protiskluzový nátěr do provozů s požadavkem na odolnost vůči kyselinám, zásadám a jiným chemikáliím
- velice vhodný i do potravinářských provozů díky své skvělé odolnosti vůči džusům a jiným ovocným a zeleninovým kyselinám, které rychle ničí běžné povrchy
- zahradnictví našly v tomto nátěru ideální povrch podlahy, díky jedinečné odolnosti vůči draslíku, soli, fosfátům, nitrátům a kyselinám obsaženým v hnoji, v případě ošetření nátěrem VULKAN U.V. tyto kyseliny nezpůsobují korozi
- vulkanický nátěr není vhodný na podlahy vystavené působení následujících látek: acetanhydrid, sulfid uhličitý, estery, chlorované uhlovodíky, chlorid uhličitý, ketony, benzín a odlakovače (ropné skvrny by měli být s povrchu nátěru odstraněny co nejdříve)

Doporučené základové nátěry:
- protiskluzový nátěr VULKAN U.V. lze aplikovat přímo na podlahu, není potřeba základových nátěrů

Aplikace nátěru:
- povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot a odlupujících se zbytků starých barev a lepidel
- hladké podklady by měli být zdrsněny
- nové cementové povrchy by měly zrát nejméně 30 dní, než budou natírány
- zabezpečte dostatečné odvětrávaní, nikdy neaplikujte v uzavřených prostorách
- před aplikací důkladně nátěr promíchejte nejlépe el. vrtačkou s míchadlem
- nátěr se aplikuje štětcem, natahovací lžící, stěrkou, nebo válečkem na více vrstev (min. 2 vrstvy)
- v případě nanesení vrstvy štětcem, natahovací lžící, nebo stěrkou, povrch válcujte pomocí válečku pro vyrovnání a vytvoření povrchové textury
- aplikujte jednu až dvě vrstvy v závislosti na poréznosti podlahy a zatížení
- na více namáhané povrchy proveďte minimálně 2 nátěry
- druhý nátěr aplikujte po 12 až 16 hodinách
- pro delší životnost a lepší účinnost se snažte vytvořit rovnoměrnou strukturu nátěru
- během aplikace nátěr pravidelně promíchávejte
- doporučena teplota povrchu při aplikaci od + 10 °C do + 48 °C, nátěr neaplikujte, pokud teplota okolí a podlahy bude pod + 10 °C během 24 hodin v rámci doby zrání, nebo na rozpálený podklad během poledního slunce, rovněž nátěr neaplikujte v případě deště během aplikace
- ředění se normálně nedoporučuje, pro očištění nástrojů použijte ředidlo pro lepidla na bázi neoprénu, nebo pryskyřice
- pro maximální životnost se doporučují dva tenké nátěry
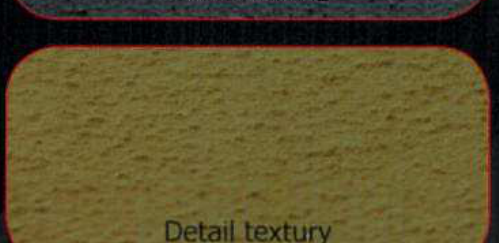
Technické údaje:		**VULKAN U.V.**
Obsah pevných látek:		50 % objemu
Hustota:		1,6 kg/l
VOC:		450 g/l
Vizkozita:		min. 870 mPas
Teoretická vydatnost:		2,5 m²/l
Tloušťka jedné suché vrstvy:		100 µm
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek	3 hod
	další nátěr	12 až 16 hod
	plně vyzrálý	2 až 3 dny
Přídržnost k podkladu (beton)		2,56 MPa
Součinitel tření - povrch suchý/vlhký		0,76/0,66
Balení		3,78 l
Cena bez DPH		2 115,- Kč